

Dahili tip haberleme kabloları, bina içi ve yangın tehlikesi bulunan tesisatlarda kullanılır.

Dahili tip kablolarda kullanılan PVC granül hammaddesi kendi imalatımız olup, talebe göre satıı yapılmaktadır.

TELTEKS, dahili tip haberleme kablolarını TS IEC 61156-5:2014, TSEK 116, VDE 816 ve VDE 815 standartlarına göre üretmektedir. Kataloğumuzda bulamadığınız kablolar için lütfen uzman teknik personelimizle irtibata geçiniz.

2

Dahili Tesisat Telefon Kabloları ***Indoor Type Telephone Cables***

Indoor type cables are generally used at indoor installation containing risk of fire.

PVC, that is used in indoor type cables is our own product and can also be presented to the market in case of demand.

TELTEKS produces its indoor type cables based on TS IEC 61156-5:2014, TSEK 116, VDE 816 and VDE 815 standards.

For types of cables that you can not find in our catalogue, please contact our technical staff.

İçindekiler

2. DAHİLİ TESİSAT TELEFON KABLOLARI

SAYFA NO.	KABLO KODU	KABLO TİPİ
2.3	VBV (N) / VBV (K)	Dahili Tesisat Telefon Kabloları
2.5	VB-BEV	Repartitör Kablosu
2.6	VB-APV (N) / VB-APV (K)	Dahili Tesisat Telefon Kabloları
2.8	PDV	Dahili Tesisat Telefon Kabloları
2.9	J-Y(St)Y...Lg	Yangın Alarm ve Sinyal Kablosu
2.11	BVIT	Dahili Tesisat Telefon Kabloları
2.12	BVCT	Camper Teli
2.13		Telefon Hat Kordonları
2.14		Teknik Bilgiler

Index

2. INDOOR TYPE TELEPHONE CABLES

PAGE NO.	CABLE CODE	CABLE TYPE
2.3	J-YY	Indoor Type Telephone Cables
2.5	VB-BEV	Repartitor Cable
2.6	J-Y(St)Y	Indoor Type Telephone Cables
2.8	J-2YY	Indoor Type Telephone Cables
2.9	J-Y(St)Y...Lg	Fire Alarm And Signal Cables
2.11	BVIT	Indoor Type Telephone Cables
2.12	BVCT	Jumper Wire
2.13		Telephone Line Cords
2.14		Technical Information

TELTEKS KABLO VBV (N) / VBV (K) J-YY



KABLO TİPİ : VBV (N) / VBV (K)

- ŞARTNAME** : TS IEC 60189-2, DIN VDE 0815, TS IEC 61156-5:2014, TSEK 116
- KULLANIM YERİ** : Bina içi tesisatlarda santral ile abone dağıtımlarında kullanılır.
- YAPI** : Elektrolitik kalaylı veya kalaysız bakır iletken (TS EN 13602:2005 veya ASTM B33'e göre)
Üzeri farklı renklerde polivinilklorür izolasyon. (BS 6746 Type 1)
Bazı kablolarda nem içermeyen dielektrik özelliği olan polyester film
Gri renkli PVC dış kılıf (BS 6746 Type 3)

CABLE TYPE : J-YY

- SPECIFICATION** : VDE 815
- APPLICATION** : It is used at indoor applications at telephone exchange and subscriber distributions.
- CONSTRUCTION** : Tinned or untinned electrolytic copper conductor (TS EN 13602:2005, TSEK 116 or ASTM B33)
PVC insulation at different colours. (BS 6746 Type 1)
With or without polyester tape
Grey PVC outer sheath (BS 6746 Type 3)

	İLETKEN ÇAPİ (mm) / CONDUCTOR DIAMETER	0,4	0,5
	İLETKEN DİRENCİ 20°C (Ω-km) / CONDUCTOR RESISTANCE MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	153	97,8
	EFEKTİF KAPASİTE 800 Hz (nF/km) / MUTUAL CAPACITANCE MAKSİMUM ORTALAMA / MAXIMUM AVERAGE MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	120 120	120 120
	KAPASİTE DENGESİZLİĞİ (Pf/500m) / CAPACITANCE UNBALANCE PERLER ARASI / BETWEEN PAIRS MAKSİMUM ORTALAMA / MAXIMUM AVERAGE MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	400 400	400 400
	YALITKANLIK DİRENCİ (Ω-km) INSULATION RESISTANCE (500 V DC)	500	500
	DİELEKTRİK DAYANIM TESTİ / DIELECTRIC STRENGTH DC VOLT 1 DAKİKA / DC VOLTAGE 1 MINUTE PERLER ARASI / PAIR-PAIR PER-TOPRAK ARASI / PAIR-GROUND	1500 1500	1500 1500

TELTEKS KABLO VBV (N) / VBV (K) J-YY



VBV (N) / VBV (K) TİPİ KABLOLAR / (J-YY) TYPE CABLES

İletken Çapı Conductor Diameter (mm)	Per Sayısı Number of Pairs	Ortalama Kablo Dış Çapı App. Overall Diameter (mm)	Yaklaşık Ağırlık App. Weight (Kg/km)	Standart Kablo Boyu Standard Reel Length (m)
0,4	1	3,2	15	100/500/1000/2000
0,4	2	4,1	19	100/500/1000/2000
0,4	3	4,5	24	100/500/1000/2000
0,4	4	5,0	32	100/500/1000/2000
0,4	6	5,4	40	100/500/1000/2000
0,4	10	6,6	62	100/500/1000/2000
0,4	20	8,8	105	100/500/1000/2000
0,4	30	10,0	150	100/500/1000/2000
0,4	50	12,0	360	100/500/1000/2000
0,5	1	3,5	16	100/500/1000/2000
0,5	2	4,3	23	100/500/1000/2000
0,5	3	5,2	31	100/500/1000/2000
0,5	4	5,8	41	100/500/1000/2000
0,5	6	6,6	53	100/500/1000/2000
0,5	10	7,6	76	100/500/1000/2000
0,5	15	8,6	111	100/500/1000/2000
0,5	20	9,8	148	100/500/1000/2000
0,5	25	10,5	176	100/500/1000/2000
0,5	30	11,5	208	100/500/1000/2000
0,5	50	15,0	327	100/500/1000/2000
0,5	100	20,5	612	100/500/1000/2000
0,5	150	24,0	924	100/500/1000/2000
0,5	200	28,0	1285	100/500/1000/2000



TELTEKS KABLO VB-BEV

**KABLO TİPİ : VB-BEV**

- ŞARTNAME** : TÜRK TELEKOM
- KULLANIM YERİ** : Genellikle bina ankastraları ve santral ile repertirör çatısı arasında kullanılır.
- YAPI** : Elektrolitik kalaylı veya kalaysız bakır iletken (TS EN 13602:2005 veya ASTM B33'e göre)
Üzeri farklı renklerde polivinilklorür izolasyon. (BS 6746 Type 1)
Nem içermeyen ve dielektrik özelliği olan bir Polyester bant
Elektrolitik bakır folyo
Gri renkli PVC dış kılıf (BS 6746 Type 3)

CABLE TYPE : VB-BEV

- SPECIFICATION** : TURKISH TELECOM
- APPLICATION** : Designed to provide service extensions from distribution cables.
- CONSTRUCTION** : Tinned or untinned electrolytic copper conductor (TTS EN 13602:2005 or ASTM B33)
PVC insulation at different colours. (BS 6746 Type 1)
Polyester tape that does not contain moisture and have dielectric property
Electrolytic copper foil
Grey PVC outer sheath (BS 6746 Type 3)

	İLETKEN ÇAPI (mm) / CONDUCTOR DIAMETER	0,5
	İLETKEN DİRENCİ 20°C (7-km) / CONDUCTOR RESISTANCE	
	MAKSİMUM ORTALAMA / MAXIMUM AVERAGE	89,4
	MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	97,8
	EFEKTİF KAPASİTE 800 Hz (nF/km) / MUTUAL CAPACITANCE	
	MAKSİMUM ORTALAMA / MAXIMUM AVERAGE	90
	MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	100
	KAPASİTE DENGESİZLİĞİ (Pf/500m) / CAPACITANCE UNBALANCE	
	PERLER ARASI / BETWEEN PAIRS	
	MAKSİMUM ORTALAMA / MAXIMUM AVERAGE	125
	MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	500
	YALITKANLIK DİRENCİ (Ω-km) INSULATION RESISTANCE (500 V DC)	100
	DİELEKTRİK DAYANIM TESTİ / DIELECTRIC STRENGTH	
	DC VOLT 1 DAKİKA / DC VOLTAGE 1 MINUTE	
	PERLER ARASI / PAIR-PAIR	500
	PER-TOPRAK ARASI / PAIR-GROUND	2000

VB-BEV TİPİ KABLAR / VB-BEV TYPE CABLES

İletken Çapı Conductor Diameter (mm)	Per Sayısı Number of Pairs	Ortalama Kablo Dış Çapı App. Overall Diameter (mm)	Yaklaşık Ağırlık App. Weight (Kg/km)	Standart Kablo Boyu Standard Reel Length (m)
0,5	50	17,8	395	1000
0,5	10	21,5	742	500
0,5	150	28,1	1082	500
0,5	200	32,3	1415	500

TELTEKS KABLO VB-APV (N), VB-APV (K)

**KABLO TİPİ : VB-APV (N), VB-APV (K)****ŞARTNAME** : TS IEC 61156-5:2014, DIN VDE 0815**KULLANIM YERİ** : Bina içi tesisatlarda santral ile repertitör çatısı arasında kullanılır. Ekran kabloyu elektromanyetik etkilerden korur.

YAPI : Elektrolitik kalaylı veya kalaysız bakır iletken (ASTM B33'e göre TS EN13602:2005)
 Üzeri farklı renklerde polivinilklorür. (BS 6746 Type 1)
 Nem içermeyen ve dielektrik özelliği olan polyester bant
 Elektrolitik kalaylı toprak iletken
 % 100 kapamalı AL/PES bant
 Gri renkli PVC dış kılıf (BS 6746 Type 3)

CABLE TYPE : J-Y(St)Y**SPECIFICATION** : DIN VDE 0815**APPLICATION** : It is used at indoor applications at telephone exchange and subscriber distributions. Screen provides a perfect protection against electromagnetic interferences.

CONSTRUCTION : Tinned or untinned electrolytic copper conductor (TS EN13602:2005 or ASTM B33)
 PVC insulation at different colours. (BS 6746 Type 1)
 Polyester tape that does not contain moisture and have dielectric property
 Electrolytic tinned copper earth wire.
 100 % coverage AL-PES tape
 Grey PVC outer sheath (BS 6746 Type 3)

	İLETKEN ÇAPI (mm) / CONDUCTOR DIAMETER	0,5
	İLETKEN DİRENCİ 20°C (Ω-km) / CONDUCTOR RESISTANCE MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	97,8
	EFEKTİF KAPASİTE 800 Hz (nF/km) / MUTUAL CAPACITANCE MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	120
	KAPASİTE DENGESİZLİĞİ (pF/500m) / CAPACITANCE UNBALANCE PERLER ARASI / BETWEEN PAIRS MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	400 400
	YALITKANLIK DİRENCİ (Ω-km) INSULATION RESISTANCE (500 V DC)	500
	DIELEKTRİK DAYANIM TESTİ / DIELECTRIC STRENGTH DC VOLT 1 DAKİKA / DC VOLTAGE 1 MINUTE PERLER ARASI / PAIR-PAIR PER-TOPRAK ARASI / PAIR-GROUND	1500 1500

TELTEKS KABLO VB-APV (N), VB-APV (K)



VB-APV (N), VB-APV (K) TİPİ KABLOLAR / J-Y(St)Y TYPE CABLES

İletken Çapı Conductor Diameter (mm)	Per Sayısı Number of Pairs	Ortalama Kablo Dış Çapı App. Overall Diameter (mm)	Yaklaşık Ağırlık App. Weight (Kg/km)	Standart Kablo Boyu Standard Reel Length (m)
0,5	1	3,9	16	100/500/1000/2000
0,5	2	4,5	23	100/500/1000/2000
0,5	3	5,3	32	100/500/1000/2000
0,5	4	5,8	42	100/500/1000/2000
0,5	6	6,7	54	100/500/1000/2000
0,5	10	7,8	77	100/500/1000/2000
0,5	15	8,7	112	100/500/1000/2000
0,5	20	10,0	150	100/500/1000/2000
0,5	30	11,7	210	100/500/1000/2000
0,5	50	15,0	330	100/500/1000/2000
0,5	100	20,8	616	100/500/1000/2000
0,5	150	24,3	928	100/500/1000/2000
0,5	200	28,0	1290	100/500/1000/2000



TELTEKS KABLO PDV J-2YY

**KABLO TİPİ : PDV**

- ŞARTNAME** : TÜRK TELEKOM, (TS IEC 61156-5:2014, TSEK 116)
KULLANIM YERİ : Bina içi tesisatlarda santral ile abone dağıtımlarında kullanılır.
YAPI : Elektrolitik (tavlı) bakır iletken (ASTM B33'e göre)
 Solid veya köpüklü PE izolasyon (BS 6234 03 C)
 Nem içermeyen ve dielektrik özelliği olan polyester bant
 Gri renkli PVC dış kılıf (BS 6746)

CABLE TYPE : J-2YY

- SPECIFICATION** : DIN VDE 0815
APPLICATION : It is used for indoor applications at telephone exchange and subscriber distributions.
CONSTRUCTION : Electrolytic annealed copper conductor (ASTM B33)
 Solid or foam-skin polyethylene insulation (BS 6234 03 C)
 Polyester tape that does not contain moisture and have dielectric property
 Grey PVC outer sheath (BS 6746)

	İLETKEN ÇAPİ (mm) / CONDUCTOR DIAMETER	0,4	0,5
	İLETKEN DİRENCİ 20°C (Ω/km) / CONDUCTOR RESISTANCE		
	MAKSİMUM ORTALAMA / MAXIMUM AVERAGE	139,4	89,4
	MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	146,6	93,0
	EFEKTİF KAPASİTE 800 Hz (nF/km) / MUTUAL CAPACITANCE		
	MAKSİMUM ORTALAMA / MAXIMUM AVERAGE	55	55
	MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	64	64
	KAPASİTE DENGESİZLİĞİ (pF/500m) / CAPACITANCE UNBALANCE		
	PERLER ARASI / BETWEEN PAIRS		
	MAKSİMUM ORTALAMA / MAXIMUM AVERAGE	150	100
	MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	250	160
	YALITKANLIK DİRENCİ (MΩ·km) INSULATION RESISTANCE (500 V DC)	10000	10000
	DİELEKTRİK DAYANIM TESTİ / DIELECTRIC STRENGTH DC VOLT 1 DAKİKA / DC VOLTAGE 1 MINUTE		
	PERLER ARASI / PAIR-PAIR	1400	1400
	PER-TOPRAK ARASI / PAIR-GROUND	1400	1400

KPD-V TİPİ KABLOLAR / (J-2YY) TYPE CABLES

İletken Çapı Conductor Diameter (mm)	Per Sayısı Number of Pairs	Ortalama Kablo Dış Çapı App. Overall Diameter (mm)	Yaklaşık Ağırlık App. Weight (Kg/km)	Standart Kablo Boyu Standard Reel Length (m)
0,4	2	5,2	30	1000-2000
0,4	4	6,3	43	1000-2000
0,4	6	7,0	54	1000-2000
0,4	10	7,4	64	1000-2000
0,4	20	9,1	105	1000-2000
0,4	30	9,8	138	1000-2000
0,4	50	11,4	202	1000-2000
0,5	2	5,6	35	1000-2000
0,5	4	6,9	52	1000-2000
0,5	6	7,5	67	1000-2000
0,5	10	7,9	84	1000-2000
0,5	20	10,3	141	1000-2000
0,5	30	11,0	190	1000-2000
0,5	50	12,7	284	1000-2000

KABLO TİPİ : J-Y(St)Y...Lg

ŞARTNAME : DIN VDE 0815, TSEK 173:2012

KULLANIM YERİ : Sabit tesislerde analog ve dijital sinyallerin iletimi için tasarlanmış bina içi haberleşme kablolarıdır. Telefon, fax veya modemlerde, güvenlik ve yangın alarm sistemlerinde, dahili telefon sistemlerinde, kapı kontrol vb. sistemlerin iç tesisatında bağlantı kablosu olarak kullanılır.

YAPI : Çiftlerden oluşan kablo özü AL/PES ekranı sayesinde elektromanyetik alanların etkisinden korunur. Elektrolitik kalaylı veya kalaysız bakır iletken (TS EN 13602:2005 veya ASTM B33'e göre) Üzeri farklı renklerde polivinilklorür (BS 6746 tip 1,DIN VDE 207 bölüm 4) Nem içermeyen ve dielektrik özelliği olan polyester film Elektrolitik kalaylı veya kalaysız toprak iletkeni % 100 kapamalı AL/PES bant Kırmızı renkli PVC dış kılıf (BS 6746 tip 3,DIN VDE 207 bölüm 5)

CABLE TYPE : J-Y(St)Y...Lg

SPECIFICATION : VDE 815

APPLICATION : Internal communication cables designed for analog and digital signal transmission in fixed plants. Used as connection cable for telephone, fax or modem devices and also in fire alarm systems, entry control and comparable systems. Cable core which is made up of twisted pairs protected from electromagnetic interferences by its aluminium sheath.


CONSTRUCTION : Tinned or untinned electrolytic copper conductor (TS EN 13602:2005 or ASTM B33) PVC insulation at different colours. (BS 6746 Type 1) Polyester tape that does not contain moisture and have dielectric property Electrolytic tinned or untinned earth wire 100 % coverage AL/PES tape Red PVC outer sheath (BS 6746 type 3, DIN VDE 207 part 5)

	İLETKEN ÇAPI (mm) / CONDUCTOR DIAMETER	0,6	0,8
	İLETKEN DİRENCİ 20°C (Ω-km) / CONDUCTOR RESISTANCE MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	64,6	36,6
	EFEKTİF KAPASİTE 800 Hz (nF/km) / MUTUAL CAPACITANCE MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	150	150
	KAPASİTE DENGESİZLİĞİ (Pf/100m) / CAPACITANCE UNBALANCE PERLER ARASI / BETWEEN PAIRS MAKSİMUM BİREYSEL / MAXIMUM INDIVIDUAL	300	300
	ZAVIFLAMA (800 Hz) (Db/km) / ATTENUATION	1,7	1,1
	YALITKANLIK DİRENCİ (Ω-km) INSULATION RESISTANCE (500 V DC)	100	100
	DİELEKTRİK DAYANIM TESTİ / DIELECTRIC STRENGTH DC VOLT 1 DAKİKA / DC VOLTAGE 1 MINUTE PERLER ARASI / PAIR-PAIR PER-TOPRAK ARASI / PAIR-GROUND	1000 1000	1000 1000

TELTEKS KABLO J-Y(St)Y...Lg

J-Y(St)Y...Lg TİPİ KABLOLAR / J-Y(St)Y...Lg TYPE CABLES

İletken Çapı	Per Sayısı	Ortalama Kablo Dış Çapı	Yaklaşık Ağırlık	Standart Kablo Boyu
Conductor Diameter (mm)	Number of Pairs	App. Overall Diameter (mm)	App. Weight (Kg/km)	Standard Reel Length (m)
0,6	2	4,7	33	100/500/1000
0,6	4	6,4	57	100/500/1000
0,6	6	7,3	73	100/500/1000
0,6	10	9,1	116	100/500/1000
0,6	16	10,3	157	100/500/1000
0,6	20	11,0	188	100/500/1000
0,6	24	12,2	223	100/500/1000
0,8	1	5,5	38	100/500/1000
0,8	2	6,0	53	100/500/1000
0,8	4	8,3	94	100/500/1000
0,8	6	9,8	132	100/500/1000
0,8	10	12,6	197	100/500/1000
0,8	16	14,6	295	100/500/1000
0,8	20	15,5	347	100/500/1000
0,8	24	18,6	434	100/500/1000

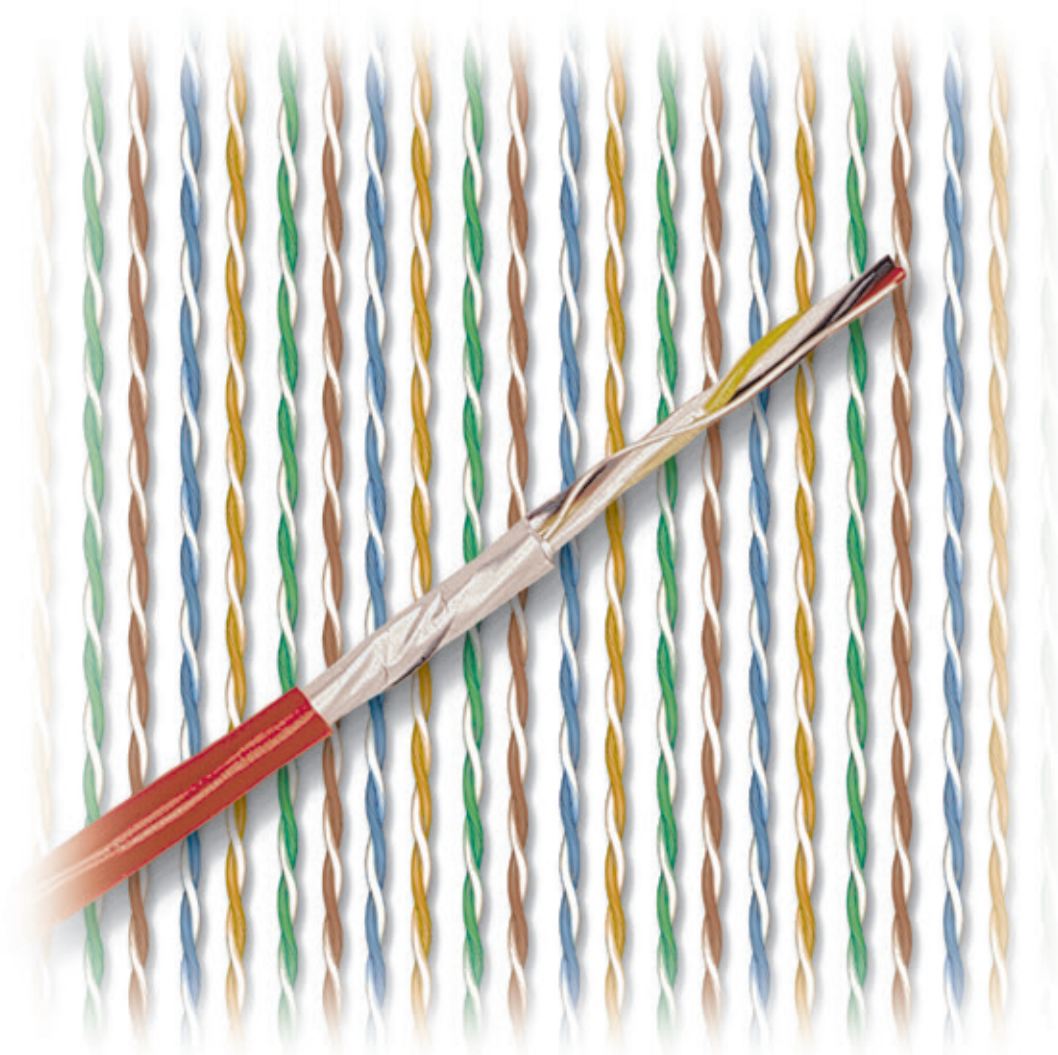

TELTEKS KABLO BVIT

**KABLO TİPİ : BVIT**

- ŞARTNAME** : TÜRK TELEKOM
KULLANIM YERİ : Genellikle bina içlerinde ve yangın tehlikesi olan yerlerde kullanılır.
YAPI : 0,5 ve 0,6 mm çaplarında üzeri kalay kaplı elektrolitik tavlı bakır (TS EN 13602:2005)
Açık bej PVC yalıtkan (BS 6746)

CABLE TYPE : BVIT

- SPECIFICATION** : TURKISH TELECOM
APPLICATION : Generally used for indoor applications or at the places having possibility of fire.
CONSTRUCTION : Tin coated solid copper wire at the diameters of 0.5 and 0.6 mm
Light beige PVC insulation (BS 6746)

BOYUTLAR DIMENSIONS	a MM	d MM	r MM	S MM	g MM	L MM	m MM	n MM	o MM
NOMINAL DEĞERLER NOMINAL VALUES	0,5 0,6	1,6 2,0	0,7 0,8	0,4 0,5	2,8 2,8	4,8 4,8	0,6 0,7	0,5 0,6	0,3 0,3
TOLERANSLAR (±) TOLERANCES	0,009	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1

	İLETKEN ÇAPI (mm) / CONDUCTOR DIAMETER	0,5	0,6
	İLETKEN DİRENCİ 20°C (Ω-km) / CONDUCTOR RESISTANCE MAKSİMUM ORTALAMA / MAXIMUM AVERAGE	97,8	64,5
	YALITKANLIK DİRENCİ (Ω-km) INSULATION RESISTANCE (1000 V DC)	50	
	DİELEKTRİK DAYANIM TESTİ / DIELECTRIC STRENGTH DC VOLT 3 SANİYE / DC VOLTAGE 3 SECONDS PERLER ARASI / PAIR-PAIR	8000	

BVCT

CAMPER TELİ

JUMPER WIRE

**KABLO TİPİ : BVCT**

- ŞARTNAME** : TÜRK TELEKOM
KULLANIM YERİ : Repertitör ve saha dolaplarında kullanılır.
YAPI : 0,6 mm elektrolitik tavlı veya kalaylı bakır (TS EN 13602:2005)
 Mavi ve beyaz renkte PVC yalıtkan (BS 6746)

CABLE TYPE : BVCT

- SPECIFICATION** : TURKISH TELECOM
APPLICATION : Designed to use as connection cables.
CONSTRUCTION : Tinned or untinned copper wire at the diameters of 0.6 mm (TS EN 13602:2005)
 Polyvinylchloride having the colours blue and white (BS 6746)

Ø	İLETKEN ÇAPI (mm) / CONDUCTOR DIAMETER	0,6
	İLETKEN DİRENÇİ 20°C (Ω-km) / CONDUCTOR RESISTANCE MAKSİMUM ORTALAMA / MAXIMUM AVERAGE	64,5
	YALITKANLIK DİRENÇİ (Ω-km) INSULATION RESISTANCE (1000 V DC)	50
DS	DIELEKTRİK DAYANIM TESTİ / DIELECTRIC STRENGTH DC VOLT 3 SANİYE / DC VOLTAGE 3 SECONDS PERLER ARASI / PAIR-PAIR	8000
W	YAKLAŞIK AĞIRLIK (Kg/m) / APP WEIGHT	7,5
L	STANDART KANGAL BOYU (m) / STANDART COIL LENGHT	500

TELEFON HAT KORDONLARI

TELEPHONE LINE CORDS



KABLO TİPİ : TELEFON HAT KORDONLARI

- ŞARTNAME** : Çok telli bakır iletken.
YAPI : Solid PE izolasyon (BS 6234 03 C) PVC dış kılıf

CABLE TYPE : TELEPHONE LINE CORDS

- SPECIFICATION** : Multiwire copper conductor.
CONSTRUCTION : Solid PE insulation (BS 6234 03 C) PVC outer sheath

HAT KORDONU LINE CORD	Damar Sayısı	Boy
	Number Of Insulation	Length (m)
	2	100
	4	100

Damar Sayısı	Soket Tipi	Boy
Number Of Insulation	Connector Type	Length (m)
2	PLUG	2,10
2	PLUG	4,00
2	PLUG	5,00
2	PLUG - AY PABUÇ	2,10
2	PLUG - SLOTTED RING	5,00
2	PLUG - AY PABUÇ	1,60
2	PLUG - SLOTTED RING	2,10
2	SARI SOKET - AY PABUÇ FEMALE	2,10
2	RECEP - SLOTTED RING SARI	2,10
2	SOKET - AY PABUÇ	2,10
2	FEMALE RECEP - SLOTTED RING	2,10
2	AY PABUÇ - PABUÇSUZ	2,10
2	SLOTTED RING - WITHOUT RING	2,10
3	PLUG - AY PABUÇ	2,10
3	PLUG - SLOTTED RING	2,10
3	SARI SOKET - AY PABUÇ	3,50
3	FEMALE RECEP - SLOTTED RING	7,00
3	SARI SOKET - AY PABUÇ F	1,60
3	EMALE RECEP - SLOTTED RING	2,10
3	SARI SOKET - AY PABUÇ	2,10
4	FEMALE RECEP - SLOTTED RING	2,10
4	SARI SOKET - AY PABUÇ	2,10
4	FEMALE RECEP - SLOTTED RING	2,10
4	PLUG - AY PABUÇ	2,10
4	PLUG - SLOTTED RING	

